

Агрегаты электронасосные 4ДВс*1, 4ДВс*2

Назначение: Электронасосные диафрагменные всасывающие агрегаты типа ДВС предназначены для перекачивания различных гидросмесей (воды с песком, грунтом, дробленой рудой) с содержанием твердого по массе не более 60%, нейтральных по химическому составу, с температурой не более плюс 60°C.

Электронасосные диафрагменные агрегаты применяются в горнорудной, металлургической, строительной и других отраслях промышленности.

Электронасосные агрегаты изготавливаются в двух исполнениях:

- 1 - с одной насосной камерой;
- 2 - с двумя насосными камерами (сдвоенный).

В условное обозначение электронасосного агрегата 4ДВс*1 входит:



- 4 - диаметр всасывающего патрубка в миллиметрах, уменьшенный в 25 раз;
ДВс—диафрагменный всасывающий;
1 — количество насосных камер.



ПЕРЕЧЕНЬ ЗИП 4ДВс*1, 4ДВс*2

Наименование детали	Масса	Количество, шт.	
		4ДВс*1	4ДВс*2
Диафрагма	1,2	1	2
Клапан d.130	6,0	1	2
Клапан d.150	8,95	1	2
Седло клапана d.130	0,20	1	2
Седло клапана d.150	0,35	1	2

Расположение отверстий
для крепления
всасывающего
трубопровода

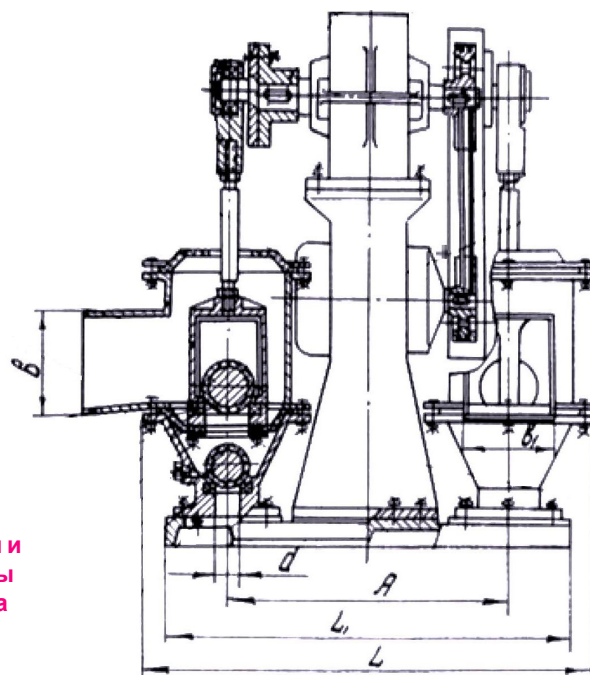

Размеры и
габариты
агрегата
4ДВс*2

A	566	b1	240
A1	300	D	170
A2	400	d	100
A3	400	d1	22
A4	295	D2	H16
A5	365	H	1200
b	900	h	70
b1	720	L1	860
b2	360	L	1150
b	220	L2	470

